



1. 尺寸图(Product dimensions)

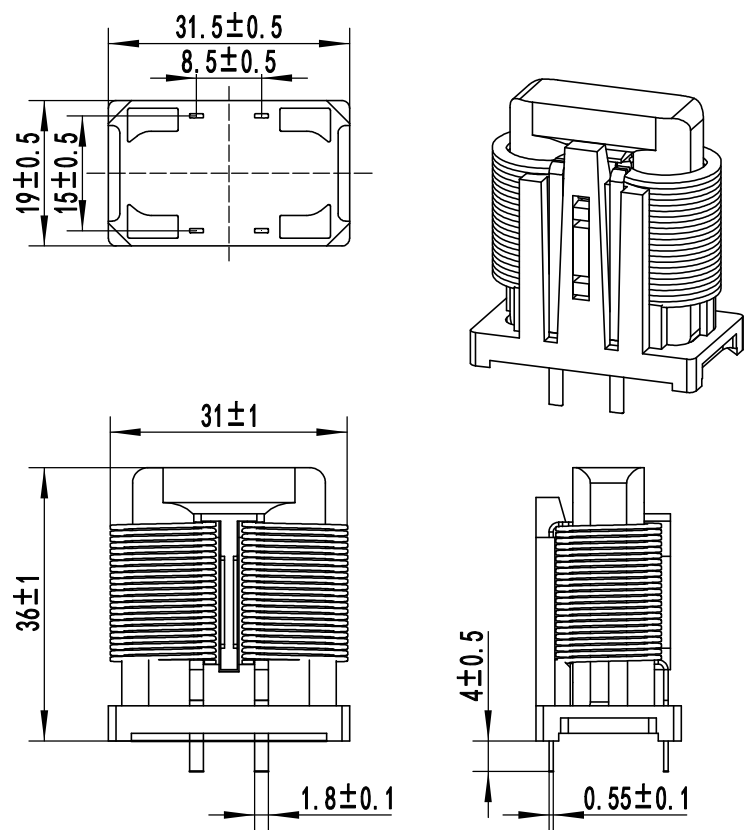

2. 原理图(Schematic)

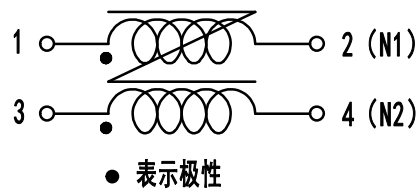

3. 绕线说明(Winding instructions)

绕组	端点(Terminal)	线规(Wire)	圈数(Turn)	备注(Remarks)
N1	1-2	2UEW-H 0.55*1.8	29TS	Machine Winding
N2	3-4	2UEW-H 0.55*1.8	29TS	Machine Winding

4. 材料列表(List of Materials)

NO.	名称(Name)	规格(spec.)	厂家(producer)	备注(Remarks)
1	漆包线	2UEW-H 0.55*1.8	精达/先登	
2	磁芯	SQ3325C/R7K	联磁/冠达	
3	底座	31.5*18.8*30.5/电木	和信	
4	环氧胶	116-1 A/B	贝特	
5	焊锡	Sn99.3Cu0.7	英太克	

5. 电气参数(Electrical parameters)

No.	项目(Item)	标准(Standard)	条件(Condition)	备注(Remarks)
1	电感量L	4mH Min	1KHz/1V	
2	阻抗	8K Ω Min	500KHz/1V	
3	直流电阻 Rdc	30 m Ω Max	25 $^{\circ}$ C	
4	绝缘耐压	1.8KVac/2mA/3S/50Hz	线-线间	
5	绝缘电阻	100M Ω Min (DC500V)	线-底座	
6	工作温度	-40 $^{\circ}$ C~110 $^{\circ}$ C		
7	绝缘等级	E级		

Non-standard products, customizable upon request.

					总 图	单 位	制 图	
						mm	审 核	
					型 号	版 本	确 认	
标 记	处 数	更改文件号	签 字	日 期	GM-4mH10A	1.0	日 期	2026-7-18